

Los ganchos en C para elevación de bobinas están diseñados para manipular bobinas de acero, aluminio u otros materiales de forma segura y eficiente en entornos industriales. Su diseño en forma de "C" permite introducir el gancho en el diámetro interior de la bobina, facilitando su elevación y transporte con total estabilidad.

Incorporan un contrapeso que mejora el equilibrio del equipo, facilitando su manejo cuando está vacío y permitiendo una colocación rápida y precisa en la bobina. Se fabrican en distintas capacidades y dimensiones, adaptándose al peso y tamaño de las bobinas.

Son compatibles con puentes grúa, grúas pórtico o polipastos, ofreciendo una solución robusta y fiable para las operaciones de manipulación de bobinas en la industria.



La estructura principal está fabricada en acero estructural de alta calidad, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica y una larga vida útil incluso en entornos industriales exigentes.


Además, en la zona de apoyo de la bobina se incorpora una pieza de nylon que actúa como superficie de contacto, evitando que la bobina apoye directamente sobre el acero y reduciendo así el desgaste y posibles daños en la pieza.

CARACTERISTICAS GENERALES

- ❖ Fabricado en acero estructural
- ❖ Pintado en RAL 7024
- ❖ Forma C
- ❖ Soldaduras no portantes

NORMATIVA Y CUMPLIMIENTO

- ❖ Diseñado y construido según norma UNE- EN13155
- ❖ Fabricado con materiales certificados
- ❖ Declaración de conformidad según Directiva de maquinas 2006/42/CE
- ❖ Marcado y documentación conforme a la norma y a la Directiva de máquinas.

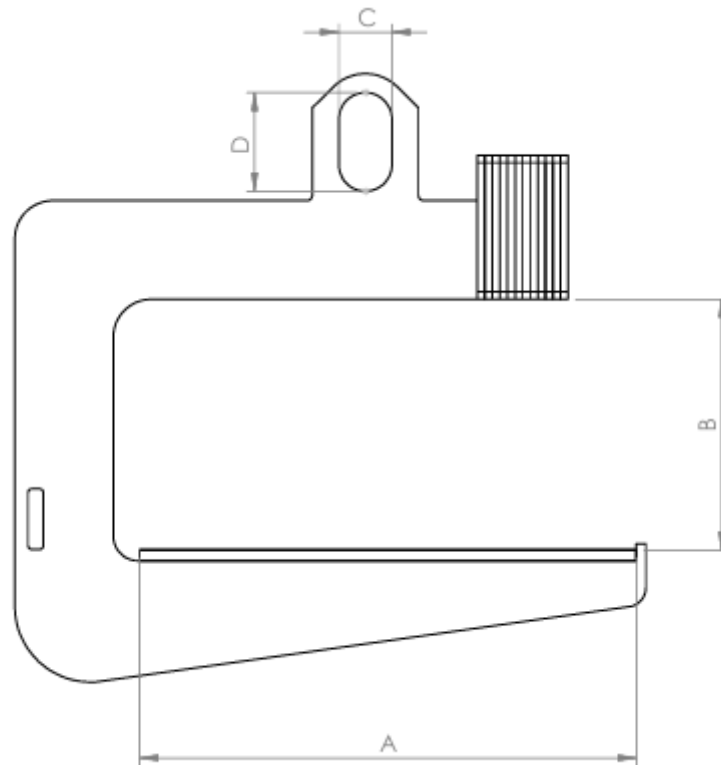

Se fabrican en distintas capacidades y dimensiones, adaptándose al peso y tamaño (cota A y B)

El dimensionamiento de la anilla superior también es personalizable en función del gancho de grúa que se utilice (cota C y D).

Consulta técnica previa.