

El balancín fijo modelo ZBLF está diseñado para aplicaciones que requieren la máxima robustez y seguridad. Gracias a su fabricación con perfiles laminados tipo HEB, de gran sección y capacidad, este tipo de balancín es ideal para trabajos pesados y entornos industriales exigentes. Su diseño permite manipular piezas de diferentes pesos, adaptándose fácilmente a las necesidades específicas de cada trabajo.




La estructura principal del balancín está fabricada en acero S275, garantizando alta resistencia y durabilidad en entornos industriales exigentes. La anilla superior está diseñada para suspensiones simples. Todos los elementos de amarre se fabrican sin soldaduras portantes, asegurando la máxima solidez en la manipulación de cargas. Los ganchos inferiores son giratorios e incorporan un dispositivo de seguridad, evitando accidentes y facilitando la manipulación de las piezas. Además, el equipo puede personalizarse con distintos tipos de ganchos según los requerimientos específicos de cada aplicación.

CARACTERISTICAS GENERALES

- ❖ Diseñado sin soldaduras portantes
- ❖ Estructura en acero S275
- ❖ Perfil HEB de alta capacidad
- ❖ Ganchos inferiores giratorios
- ❖ Pintado en RAL 7024

NORMATIVA Y CUMPLIMIENTO

- ❖ Diseñado y construido según normativa UNE EN13155
- ❖ Fabricado con materiales certificados
- ❖ Diseño estable y resistente
- ❖ Marcado y documentación conforme a la norma
- ❖ Declaración de conformidad según directiva de maquinas 2006/42/CE

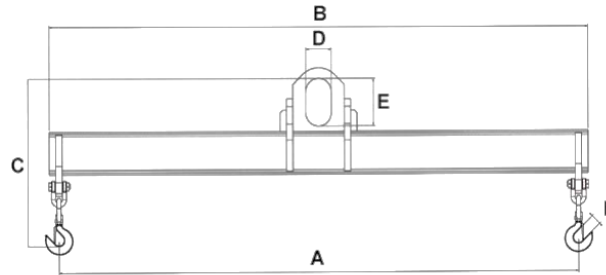

DATOS TECNICOS

CODIGO	CAPACIDAD KGS.	A	B	C	D	E	F	PESO
ZBLF100010	1,000	900	1,000	417	60	110	22	33
ZBLF100020	1,000	1,900	2,000	417	60	110	22	51
ZBLF100030	1,000	2,900	3,000	417	60	110	22	71
ZBLF100040	1,000	3,900	4,000	437	60	110	22	115
ZBLF100050	1,000	4,900	5,000	457	60	110	22	180
ZBLF200010	2,000	900	1,000	485	75	135	26	35
ZBLF200020	2,000	1,900	2,000	505	75	135	26	70
ZBLF200030	2,000	2,900	3,000	525	75	135	26	120
ZBLF200040	2,000	3,900	4,000	545	75	135	26	190
ZBLF200050	2,000	4,900	5,000	545	75	135	26	230
ZBLF300010	3,000	900	1,000	515	90	160	26	39
ZBLF300020	3,000	1,900	2,000	555	90	160	26	90
ZBLF300030	3,000	2,900	3,000	575	90	160	26	150
ZBLF300040	3,000	3,900	4,000	595	90	160	26	230
ZBLF300050	3,000	4,900	5,000	615	90	160	26	335
ZBLF500010	5,000	900	1,000	590	100	180	28	57
ZBLF500020	5,000	1,900	2,000	635	100	180	28	124
ZBLF500030	5,000	2,900	3,000	655	100	180	28	195
ZBLF500040	5,000	3,900	4,000	675	100	180	28	285
ZBLF500050	5,000	4,900	5,000	695	100	180	28	405
ZBLF750010	7,500	900	1,000	717	120	220	35	90
ZBLF750020	7,500	1,900	2,000	757	120	220	35	170
ZBLF750030	7,500	2,900	3,000	797	120	220	35	295
ZBLF750040	7,500	3,900	4,000	817	120	220	35	420
ZBLF750050	7,500	4,900	5,000	837	120	220	35	560
ZBLF1000010	10,000	900	1,000	852	140	260	43	130
ZBLF1000020	10,000	1,900	2,000	892	140	260	43	225
ZBLF1000030	10,000	2,900	3,000	932	140	260	43	375
ZBLF1000040	10,000	3,900	4,000	952	140	260	43	510
ZBLF1000050	10,000	4,900	5,000	992	140	260	43	760

Posibilidad de personalización integral del producto (cargas, dimensiones y otras especificaciones) previa consulta técnica.

ZAMALIFT, S.L.

Pol. Okobio, 41

20491 Belaunza – Guipúzcoa - España

Teléfono: (+34) 943 061 000

zamalift@zamalift.com